

5. 自閉機構の戸先側ソフトクローズ対応

扉が閉まった際の衝撃音を緩和します。



自閉機構
タイムラグ自閉機構
フリーストップ自閉機構
自閉機構(フリーストップなし)

+



戸先側ソフトクローズ機構

希望小売価格 **+19,800円**(税抜18,000円)

■ラインアップ


枠納まり	固定枠
片引き	●
戸袋引込み※	▲
1間 2枚連動片引き	●
※対応できるサイズ・仕様に諸条件がありますので、別途、当社営業担当までお問い合わせください。	
アウトセット納まり	
片引き	●

新商品

内装ドア
特注対応


6. 音に配慮した簡易遮音開き戸

コワーキングスペースやクリニックの診察室など、音漏れが気になる場所におすすめです。

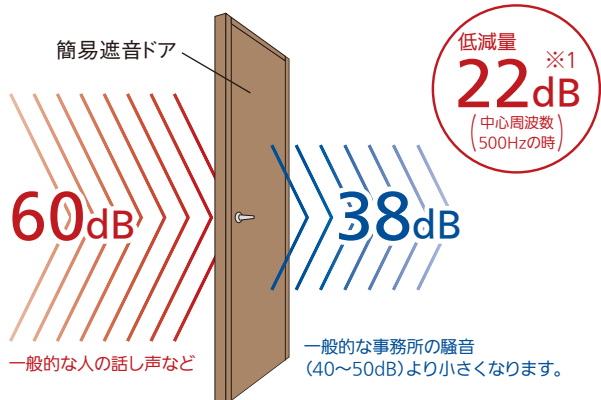

※1 JIS A 1416(実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法)に基づいた音響透過損失の当社実験値になります。実際の現場では構造や環境等の条件により異なりますが、実際の空間による音の吸収を踏まえると25dB程度(中心周波数500Hz時)の遮音性能が見込めます。

ドアが閉まるタイミングで、エアタイトがドアと床面の隙間をふさいで音漏れを防ぎます。枠の戸先側はもちろん、上部や戸尻側にも隙間がでないように配慮しています。

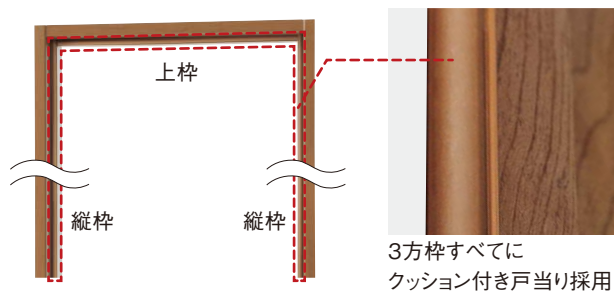

簡易遮音ドア 希望小売価格 **168,300円**(税抜153,000円)

片開き 枠見込み155mmの場合
サイズ : UW780 × UH2035
ドア本体 : 標準サイズ PA型
ドア枠 : 9つの特注対応
ハンドル : 標準(A1型)

※プランによって、価格は異なります。

■ラインアップ

片開きドア※	●
※パネルデザインはPA型・SB型・SC型のみとなります。 ※エアタイト両側の金具色は1色(ブロンズ系)のみとなります。 ※エアタイトの出力は調整可能です。ドア下部隙間5~14mmに対応。 ※開き戸用ソフトクローズ、フラットアスッパー、埋め込みドアストッパー、床壁兼用ドアストッパーは取り付けできません。	



■サイズ対応範囲

- ・枠外幅は最小500~最大956mmまで対応します。
- ・枠外高は最小1700~最大2130mmまで対応します。

■色対応

- ・ベリティス柄の15柄に対応します(塗れるシートPV柄は対応不可)。

■特注対応範囲

- ・錠の対応や枠見込みなどは、当社が対応できる範囲でご対応しますので、別途、当社営業担当までお問い合わせください。

■枠見込み対応

90	110	130	140	155	172	180	192	209
●	●	U	●	●	●	U	-	U



使用上のご注意

- 本商品は遮音性能上、24時間換気対策のためのガラリやアンダーカットを設けることができません。健康上の配慮のため、必ず部屋単位で機械換気設備を設置して換気確保をしてください。
- 本商品はクッション付戸当りやエアタイトにより一般的なドアに比べて開閉しにくくなる場合がありますが、不具合ではありません。
- ドア本体下端から30mmまで「エアタイト」が取り付けられています。ねじなどを打たないようにしてください。

遮音性能に関する ご注意

- 音源の大きさにより、聞こえる音の大きさ、聞こえ方等は異なります。
- 弊社の一般的なドアに比べて遮音性能が高いドアになりますが、音が聞こえなくなるわけではありません。特に周囲が静かな環境では、音漏れが感じやすくなります。